HITACHI

Landy KID

Landy MARCCINO

超小旋回機 EX15UR

標準バケット容量 0.033m³

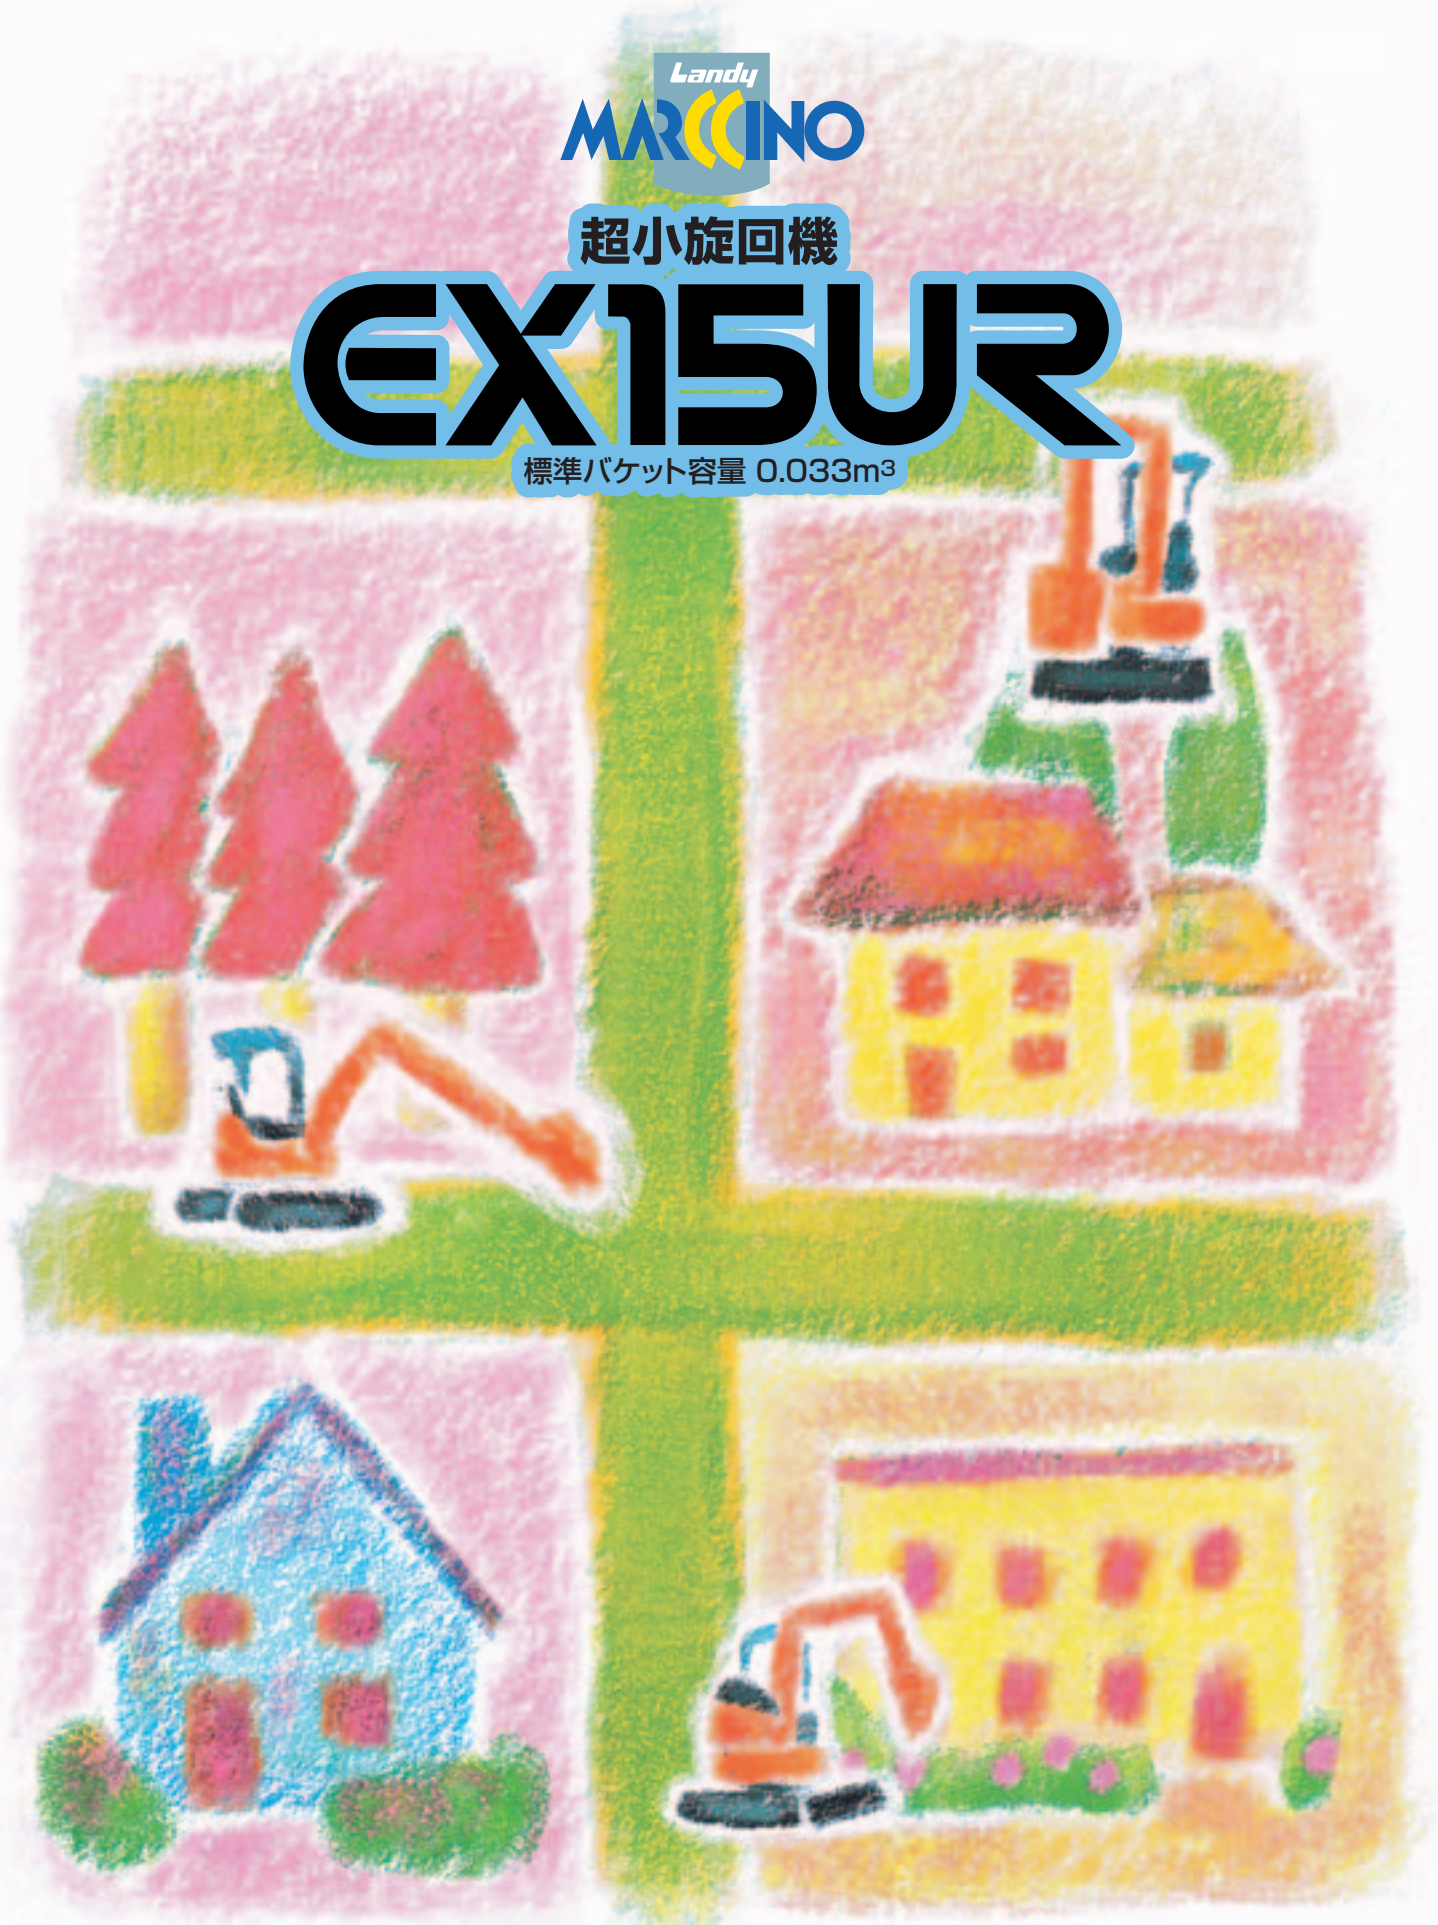

パワフルで使いやすい。
日立のミニミニショベル。

狭い現場で楽々作業

車幅内旋回機

旋回半径590mmを実現。クローラ幅から機体がはみ出しません。

高さ制限のある場所や屋内への運搬にも対応

上下分割式キャノピ

（キャノピ分割時高さ 1.77m）

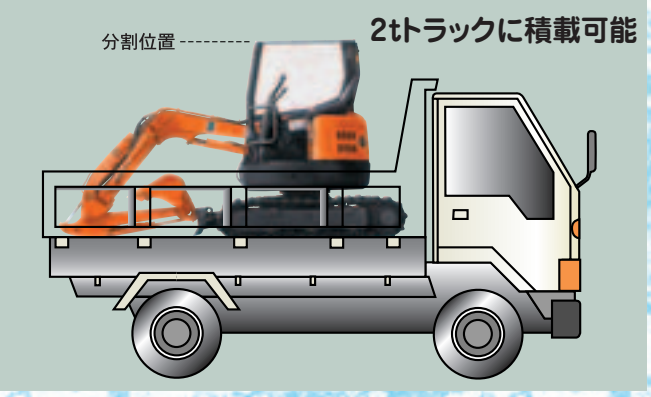

パワフルでワイドな

最大掘削力と最大掘削深さ

■最大掘削力：12.1kN（1,230kgf）
（バケット）

■最大掘削深さ：1,890mm

使いやすさ抜群

スムーズな複合動作

3ポンプ式油圧システムとアーム再生回路を採用。
水平引きやならし作業性、旋回押付け掘削性能が向上。
旋回とフロント複合動作性も優れています。

オペレータをサポートする

干渉防止システム

バケットが運転室に近づくとフロントスピードが減速。さらに近づくとフロントが自動停止してアラームで知らせます。

走行2速化が可能

スピーディな走行

オプション

ペダル操作により、状況に合わせたスピーディな走行が可能です。

滑らかな操作フィーリング

油圧パイロット操作レバー

操作レバーは、操作力が軽くフィーリングの良い油圧パイロット式を採用。スッキリとしたレイアウトで、手元、足元のスペースに余裕をもたせました。

使いやすさの数々

快適性能

■パーツ類の点検が容易な点検窓・カバー

■油圧源として利用可能な予備バルブを標準装備

安心して作業ができる

ホース類の損傷防止

■バケットホースをアームに内装

●国土交通省
排出ガス対策型建設機械
（第2次基準値）指定機

●国土交通省
超低騒音型建設機械 指定機

※掲載写真は、製品説明用です。
機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。

Landy KID EX15UR

■寸法図

単位：mm

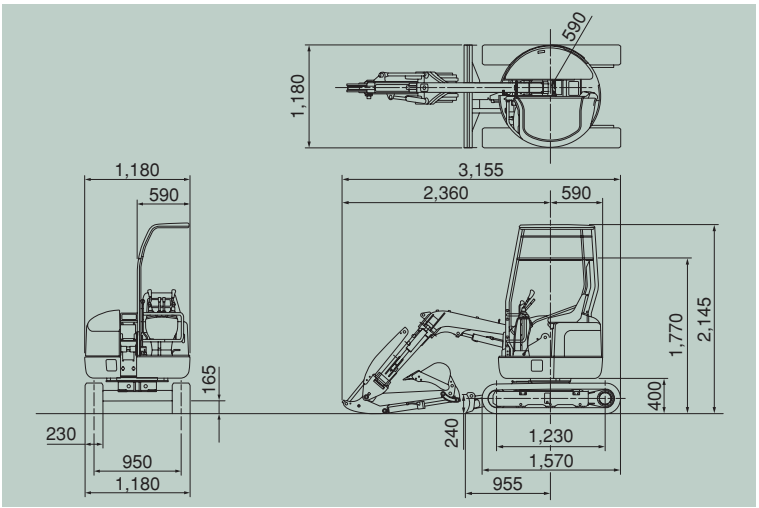

〈注〉●標準バケット0.033m³、標準アーム0.95m、230mmゴムシュー装着時の値です。

■作業範囲図

単位：mm

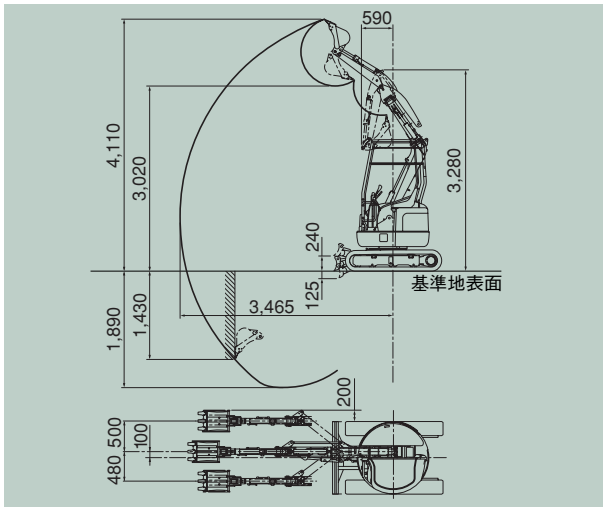

■仕様

		EX15UR
機械質量	kg	1,350
機体質量	kg	1,080
標準バケット容量	m³	0.033（旧JIS表示0.03 ミニ従来表示0.05）
標準バケット幅	mm	400
旋回速度	min⁻¹(rpm)	8.2（8.2）
走行速度	km/h	2.0
登坂能力	度（%）	30（58）
最大掘削力	kN（kgf）	12.1（1,230）
エンジン		
型式		クボタD722-KA
形式		水冷3気筒渦流室式
定格出力	kW/min⁻¹(PS/rpm)	10.3/2,800（14/2,800）
油圧装置		
油圧ポンプ形式		歯車式×3、歯車式×1（操作用）
主リリーフ弁セット圧	MPa（kgf/cm²）	20.6（210）、19.1（195）
旋回油圧モータ形式		内接歯車式×1
走行油圧モータ形式		定容量形ピストン式×1
フロント		
側溝掘形式		平行リンク式
バケット最大オフセット量	mm	左380 右600
足回り		
シュー形式		ゴムクローラ
標準シュー幅	mm	230
接地圧	kPa（kgf/cm²）	21.6（0.22）
油類の容量		
燃料タンク	L	20
作動油タンク	L	23（基準レベル16.2）

〈注〉●単位は、国際単位系（SI）による表示です。（ ）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
●標準バケット容量と最大掘削力は新JIS表示です。

■主要装備品

○：基本装備 ●：オプション

		EX15UR
フロント	オフセット式側溝掘ブーム	○
	標準アーム（0.95m）	○
	0.033m³バケット（幅400mm）	○
	0.020m³バケット（幅300mm）	●
	Oリング式ピンシール	○
	バケットクリアランス調整装置	○
足回り	230mmゴムシュー	○
	ブレード	○
運転席	ゲートロックレバー	○
	上部分割式キャノピ	○
操作レバー	油圧パイロット式操作レバー	○
	Aパターン（JIS方式）	○
	Bパターン（従来の日立方式）	●
	3Wayセレクタバルブ式マルチレバー*1	●
その他	マイコン制御式干渉防止システム	○
	ブーム高さ制限システム	●
	走行2速切替え	●
	油圧取出し口	●
	前照灯	○
	付属工具	○

〈注〉*1は3パターン切替え式

■各種バケット

	容量 m³	バケット幅 mm
ホウバケット	0.020	300［250］
	0.033	400［350］

〈注〉●バケット容量は、新JIS表示です。
●［ ］内はサイドカッタを除いた時の値です。

日立建機株式会社
東京都文京区後楽2-5-1〒112-8563
国内事業本部 ☎(03) 3830-8040
URL : http://www.hitachi-kenki.co.jp

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講か、機体質量3トン以上と同一の建設機械の運転に必要な「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL. 048-931-0121	神奈川	TEL. 042-730-6716
北海道	TEL. 0133-64-6388	愛知	TEL. 0564-43-6578
宮城	TEL. 022-364-6143	京都	TEL. 075-957-4944
埼玉	TEL. 048-931-0121	岡山	TEL. 086-464-5411
茨城	TEL. 029-828-2370	福岡	TEL. 092-963-3634

安全に関するご注意 正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…

KS-475 03.09 (SA/NI,MT3)